


P1-984<材質表・注文例>

- ①軸の材質訂正
- ②注文例の訂正

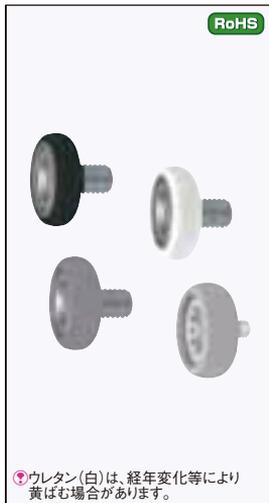


RoHS

Type		材質	硬度	色	ベアリング	軸		
Rタイプ	リングおねじ					材質	S表面処理	
標準おねじ	ロングおねじ							
UMBRH	UMBRT	ウレタン		黒	SUJ2	SUS32	無電解ニッケルメッキ	
UMSBRH	—					SUS440C	SUS303	—
UMBWRH	UMBWRT					SUJ2	SUJ2	三価クロメート
UMSWRH	UMSWRT					SUS440C	SUS303	—
UMBGRH	—					SUJ2	SUJ2	無電解ニッケルメッキ
UMBGWRH	—					白	SUJ2	三価クロメート
SUMBRH	SUMBRT	シリコンゴム	ショアA70	ライトグレー	SUJ2	SUJ2	無電解ニッケルメッキ	
Sumsbrh	Sumsbrt				SUS440C	SUS303	—	
UMBDRH	UMBDRT	制電性ウレタン	ショアA90	グレー	SUJ2	SUJ2	無電解ニッケルメッキ	

M 材質 スチールタイプ:  
ベアリング SUJ2 軸 SUJ2  
ステンレスタイプ:  
ベアリング SUS440C 軸 SUS303  
軸受精度 JIS B 1514 0級

S 表面処理 無電解ニッケルメッキ  
(UMBR□・UMBGRH・UMBR□)  
UMBDR□  
三価クロメート  
(UMBWR□・UMBGWRH)

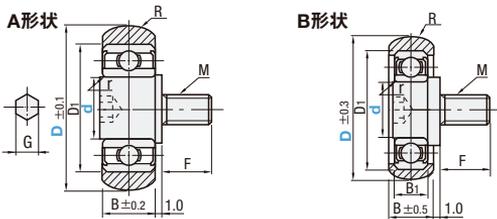

①ウレタン(白)は、経年変化等により黄ばむ場合があります。

■A形状

型式		D	M (個)	F		許容荷重 N (kgf)			B	D1	r (min.)	G	R	使用ベアリング
Type	d			標準	ロング	ウレタン	シリコン	ショアA90						
標準おねじ UMBRH *UMSBRH UMBWRH UMSWRH UMBGRH UMBGWRH *SUMBRH Sumsbrh UMBDRH	ロングおねじ UMBRT	3	12	M3	4	6	34 (3.5)	10 (1)	9.8 (1)	3	7	0.1	1.5	W683ZZA
	*4	13					44 (4.5)	13 (1.3)	13 (1.3)	4	9	0.15		W684AX50ZZ
	*5	16	M4	5	8		59 (6)	16 (1.6)	18 (1.8)	13	0.2	2.5	WBC5-13ZZ	
	*6	20					78 (8)	20 (2)	24 (2.4)	5	16		0.3	625ZZ
	*7	28	M6	8	12		157 (16)	44 (4.5)	47 (4.8)	6	19	0.3	4	696ZZ
	*8	28					176 (18)	42 (4.3)		7	22			608ZZ

③\*印の型式は、d4~8のみの適用になります。

④許容荷重は参考値です。

⑤ベアリングの詳細寸法はP861をご参照ください。

Order 注文例 型式 - D  
SUMBRH20 - 55

Delivery 出荷日 3 日目発送 P82

ストーク A 200円/1本  
⑥同一サイズ3本以上は一律540円

●シリコンゴムのみ

5 日目発送 P82

ストーク B 200円/1本  
⑦同一サイズ3本以上は一律540円

数量スライド価格 (⑧1円未満切り捨て) P81

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
優待率	標準	5%	15%	30%

⑧※数量超過はお見積り

<訂正用>

①

Type		材質	硬度	色	ベアリング	軸		
Rタイプ	リングおねじ					材質	S表面処理	
標準おねじ	ロングおねじ							
UMBRH	UMBRT	ウレタン		黒	SUJ2	SUS32	無電解ニッケルメッキ	
UMSBRH	—					SUS440C	SUS303	—
UMBWRH	UMBWRT					SUJ2	SUJ2	三価クロメート
UMSWRH	UMSWRT					SUS440C	SUS303	—
UMBGRH	—					白	SUJ2	無電解ニッケルメッキ
UMBGWRH	—					白	SUJ2	三価クロメート
SUMBRH	SUMBRT	シリコンゴム	ショアA70	ライトグレー	SUJ2	SUJ2	無電解ニッケルメッキ	
Sumsbrh	Sumsbrt				SUS440C	SUS303	—	
UMBDRH	UMBDRT	制電性ウレタン	ショアA90	グレー	SUJ2	SUJ2	無電解ニッケルメッキ	

②

Order 注文例 型式 - D  
SUMBRH20 - 55