


- ①パイプの硬度訂正
- ②呼び1のL指定範囲訂正




RoHS


● おねじタイプ

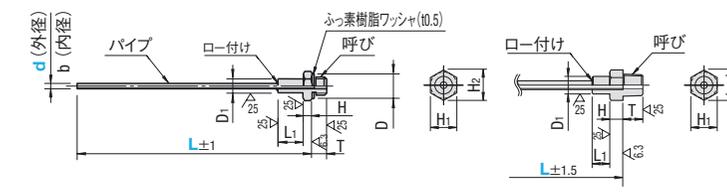

● ローレットあやめタイプ

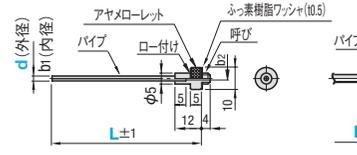

● めねじタイプ

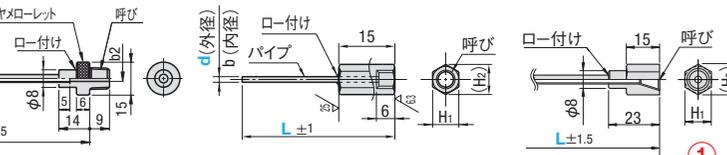

L寸固定 L寸指定	おねじ		ローレットあやめ		めねじ		M 材質	H 硬度
	焼鈍し有り	焼鈍し無し	焼鈍し有り	焼鈍し無し	焼鈍し有り	焼鈍し無し		
L寸固定	ABNZ	ABNZN	-	-	ABNZM	ABNZMN	本体・パイプ SUS304	パイプ 焼鈍し HW200以下 焼鈍し無し HW250~380
L寸指定	ABNZL	ABNZNL	ABNX	ABNXN	ABNZML	ABNZMNL		

<訂正用>

①

H 硬度

パイプ 焼鈍し HW200以下  
焼鈍し無し HW250~380

●おねじタイプ(固定寸・指定寸タイプ)

型式 Type	呼び	d	L固定	L 指定1mm単位	b	ねじサイズ R(PT)	D1	L1	T	H	H1	(H2)	D	固定寸タイプ		指定寸タイプ	
														ABNZ	ABNZN	ABNZL	ABNZNL
(固定寸タイプ) ABNZ *ABZN	3	1.0	100	20~99	0.5	M3	4.0	9.5	4.0	2.5	7.0	6.9	7	900	-	1,030	-
		1.5												900	-	1,030	-
		2.0												1,000	-	1,060	-
	1.0	1,050				900								1,570	1,030		
	1.5	1,050				900								1,570	1,030		
	2.0	1,130				1,000								1,650	1,090		
(指定寸タイプ) ABNZL *ABZNZL	*5	2.5			1,170	1,050	1,700	1,120									
		3.0			1,210	1,050	1,740	1,140									
		1.0			900	-	1,060	-									
	6	1.5			900	-	1,060	-									
		2.0			1,000	-	1,120	-									
		2.5			1,000	-	1,150	-									
0.5	1	3.0	1,050	-	1,180	-											
		1.0	1,050	-	1,400	-											
		1.5	1,100	-	1,500	-											
	2	2.0	1,100	-	1,600	-											
		2.5	1,150	-	1,700	-											
		3.0	1,150	-	1,920	-											
1	100	4.0	1,460	-	1,890	-											
		5.0	1,530	-	1,960	-											
		6.0	1,590	-	2,030	-											
	200	3.0	1,510	-	-	-											
		4.0	1,510	-	-	-											
		5.0	1,510	-	-	-											

●\*ABZN・ABZNZLはM5に限りです。

●ローレットあやめタイプ

型式 Type	呼び	d	L 指定1mm単位	b1	b2	ねじサイズ R(PT)	¥単価1~4コ			
							ABNX	ABNXN		
ABNX *ABNXN	*5	1.0	20~99	0.5	2.0	M5	2,010	1,960		
		1.5					1,920	1,880		
		2.0					1,830	1,790		
		2.5					1,500	1,450		
		3.0					1,500	1,450		
		4.0					1,510	-		
	1	5.0		4.0	1,510	-				
		6.0		5.0	1,510	-				
		2		0.5	12.0	13.8	R1/8	8.0	1,260	1,120
				1.0					1,290	1,150
				1.5					1,330	1,180
				2.0					1,400	1,260
3.0	1,400		1,260							
4.0	1,530		1,390							

●\*ABNXN(鈍し無し)タイプはM5のみに限りです。

●めねじタイプ(固定寸・指定寸タイプ)

型式 Type	呼び	d	L固定	L 指定1mm単位	b	ねじサイズ R(PT)	H1	H2	固定寸タイプ		指定寸タイプ	
									ABNZM	ABNZMN	ABNZML	ABNZMNL
(固定寸タイプ) ABNZM *ABNZMN	3	1.0	100	20~99	0.5	M3	7.0	6.9	1,120	-	1,030	-
		1.5							1,120	-	1,030	-
		2.0							1,200	-	1,060	-
	*5	0.5				1,050			900	1,570	1,030	
		0.8				1,050			900	1,570	1,030	
		1.0				1,130			1,000	1,650	1,090	
(指定寸タイプ) ABNZML *ABNZMNL	6	1.5			1,170	1,050	1,700	1,120				
		2.0			1,210	1,050	1,740	1,140				
		3.0			1,160	-	1,060	-				
	1	1.0			1,160	-	1,060	-				
		1.5			1,260	-	1,120	-				
		2.0			1,290	-	1,150	-				
2	30~99	2.5	1,330	-	1,180	-						
		3.0	1,400	-	1,260	-						
		4.0	1,400	-	1,260	-						
	400	4.0	1,530	-	1,960	-						
		5.0	1,590	-	2,030	-						
		6.0	1,590	-	2,030	-						

●\*ABNZMN・ABNZMNLはM5に限りです。

- 焼鈍しパイプは手で曲げられます。最小曲げ半径は外径×3を目安にして、慎重に曲げてください。
- 焼き鈍しパイプはストレートでご利用頂けます。
- パイプは工業用カッターでこがしながらカットできます。
- ロー付熱のため本体が変色することがあります。

Alteration 追加

型式:   (CC)

ABNX5 - d1.0 - L50 - CC45

5 目録発送

Alterations	先端カット45°
Code	CC45
Spec.	ノズル先端を45°にカットします。広範囲なエアブローが可能です。 [指定方法] CC45 ●ローレットあやめタイプ ABNX・ABNXNのみ適用
¥/1Code	200

②

20~99

30~99