赤枠内の表記を一部変更

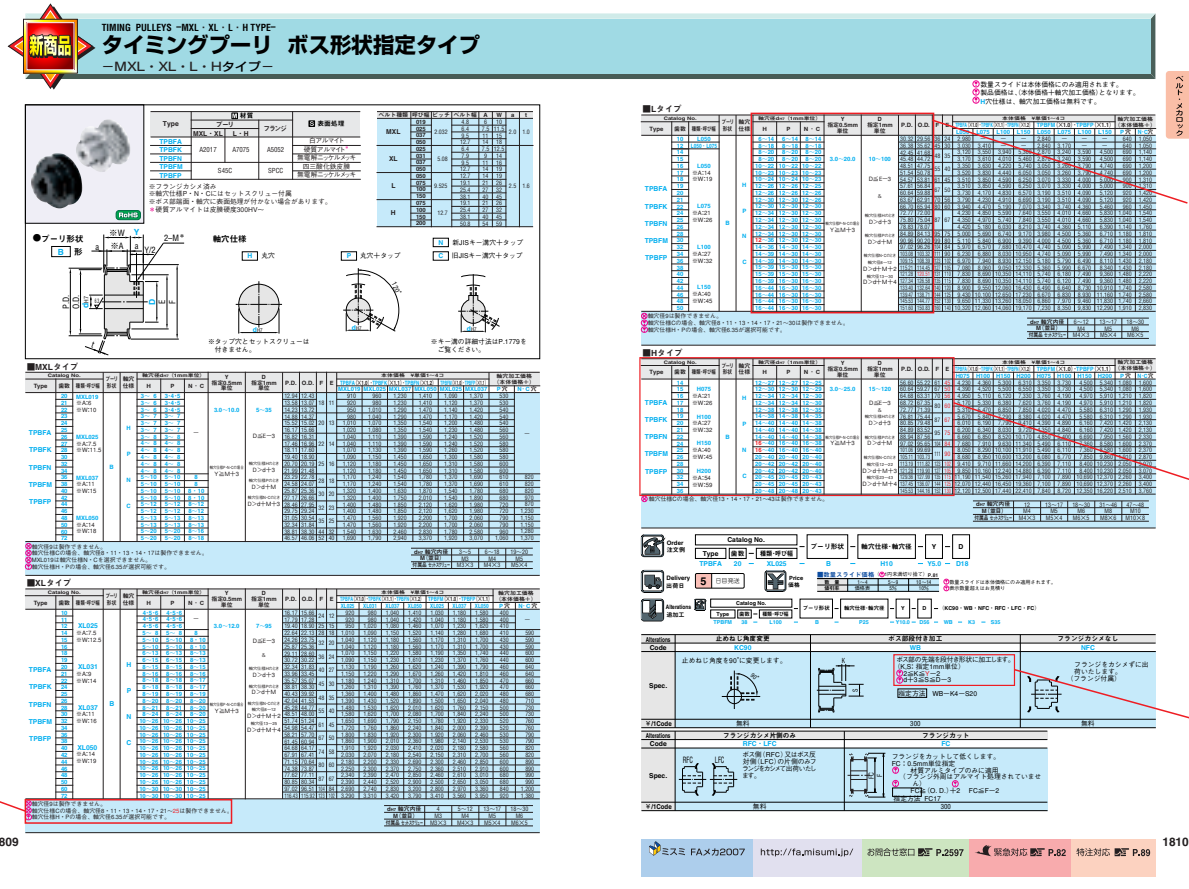


＜訂用＞

1

⊗軸穴径9は製作できません。
⊗軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・11・13・14・17・21〜25は製作できません。
軸穴仕様H・Pの場合、軸穴径6.35が選択可能です。

2

| 軸穴径dH7（1mm単位） H | P | N・C | Y 指定0.5mm単位 | D 指定1mm単位 | P.D. | O.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6〜14 | 6〜14 | 8〜14 | 3.0〜20.0 | 10〜100 | 30.32 | 29.56 |
| 8〜18 | 8〜18 | 8〜18 | | | 36.38 | 35.62 |
| 8〜20 | 8〜20 | 8〜20 | | | 42.45 | 41.68 |
| 8〜20 | 8〜20 | 8〜20 | | | 45.48 | 44.72 |
| 10〜22 | 10〜22 | 10〜22 | | | 48.51 | 47.75 |
| 10〜23 | 10〜23 | 10〜23 | | | 51.54 | 50.78 |
| 10〜24 | 10〜24 | 10〜23 | | D≦E−3 | 54.57 | 53.81 |
| 12〜26 | 12〜26 | 12〜25 | | | 57.61 | 56.84 |
| 12〜26 | 12〜26 | 12〜26 | | | 60.64 | 59.88 |
| 12〜30 | 12〜30 | 12〜26 | | & | 63.67 | 62.91 |
| 12〜30 | 12〜30 | 12〜30 | | | 66.70 | 65.94 |
| 12〜34 | 12〜30 | 12〜30 | | | 72.77 | 72.00 |
| 12〜34 | 12〜30 | 12〜30 | 軸穴仕様P・N・Cの場合 Y≧M+3 | 軸穴仕様Hのとき D>d+3 | 75.80 | 75.04 |
| 12〜34 | 12〜30 | 12〜30 | | | 78.83 | 78.07 |
| 12〜34 | 12〜30 | 12〜30 | | 軸穴仕様Pのとき D>d+M | 84.89 | 84.13 |
| 12〜36 | 12〜30 | 12〜30 | | | 90.96 | 90.20 |
| 14〜36 | 14〜30 | 14〜30 | | | 97.02 | 96.26 |
| 14〜39 | 14〜30 | 14〜30 | | 軸穴仕様N・Cのとき 軸穴径8〜12 D>d+M+2 軸穴径13〜30 D>d+M+4 | 103.08 | 103.32 |
| 14〜39 | 14〜30 | 14〜30 | | | 109.15 | 108.39 |
| 15〜39 | 15〜30 | 15〜30 | | | 115.21 | 114.45 |
| 15〜39 | 15〜30 | 15〜30 | | | 121.28 | 120.51 |
| 16〜39 | 16〜30 | 16〜30 | | | 127.34 | 126.58 |
| 16〜44 | 16〜30 | 16〜30 | | | 133.40 | 132.64 |
| 16〜44 | 16〜30 | 16〜30 | | | 139.47 | 138.71 |
| 16〜44 | 16〜30 | 16〜30 | | | 145.53 | 144.77 |
| 16〜44 | 16〜30 | 16〜30 | | | 151.60 | 150.83 |

3

| Catalog No. Type | 歯数 | 種類・呼び幅 | プーリ形状 | 軸穴仕様 | 軸穴径dH7（1mm単位） H | P | N・C | Y 指定0.5mm単位 | D 指定1mm単位 | P.D. | O.D. | F | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPBFA | 14 | H075 ※A:21 ※W:26 | B | H | 12〜27 | 12〜27 | 12〜25 | 3.0〜25.0 | 15〜120 | 56.60 | 55.22 | 61 | 45 |
| | 15 | | | | 12〜30 | 12〜30 | 12〜29 | | | 60.64 | 59.27 | 67 | 50 |
| | 16 | | | | 12〜34 | 12〜34 | 12〜30 | | D≦E−3 & 軸穴仕様HのときD>d+3 | 64.68 | 63.31 | 70 | 56 |
| | 17 | | | | 12〜34 | 12〜34 | 12〜30 | | | 68.72 | 67.35 | 80 | 60 |
| | 18 | | | | 12〜38 | 12〜38 | 12〜35 | | | 72.77 | 71.39 | | |
| TPBFK | 19 | H100 ※A:27 ※W:32 | | P | 14〜38 | 14〜38 | 14〜35 | | | 76.81 | 75.44 | 87 | 67 |
| | 20 | | | | 14〜40 | 14〜40 | 14〜38 | | | 80.85 | 79.48 | | |
| TPBFN | 21 | | | | 14〜40 | 14〜40 | 14〜38 | | | 84.89 | 83.52 | 95 | 75 |
| | 22 | | | | 14〜40 | 14〜40 | 14〜38 | | 軸穴仕様PのときD>d+M | 88.94 | 87.56 | | |
| TPBFM | 24 | H150 ※A:40 ※W:45 | | N | 16〜40 | 16〜40 | 16〜38 | | | 97.02 | 95.65 | 104 | 84 |
| | 25 | | | | 16〜40 | 16〜40 | 16〜40 | | | 101.06 | 99.69 | 111 | 90 |
| | 26 | | | | 20〜40 | 20〜40 | 20〜40 | | 軸穴仕様N・Cのとき 軸穴径12〜22 D>d+M+3 軸穴径23〜43 D>d+M+4 | 105.11 | 103.73 | | |
| TPBFP | 28 | H200 ※A:54 ※W:59 | | C | 20〜42 | 20〜42 | 20〜40 | | | 113.19 | 111.82 | 123 | 102 |
| | 30 | | | | 20〜42 | 20〜42 | 20〜40 | | | 121.28 | 119.90 | 127 | 105 |
| | 32 | | | | 20〜45 | 20〜45 | 20〜43 | | | 129.36 | 127.99 | 135 | 115 |
| | 34 | | | | 20〜45 | 20〜45 | 20〜43 | | | 137.45 | 136.07 | 144 | 125 |
| | 36 | | | | 20〜48 | 20〜48 | 20〜43 | | | 145.53 | 144.16 | 152 | 130 |

4

ボス部の先端を段付き形状に加工します。
（K,S: 指定1mm単位）
2≦K≦Y−2
d+3≦S≦D−3