

赤枠内表記を追加




RoHS

Type		本体		おねじ	
スタンダード	おねじ付	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
MBF	MBFN	S45C	四三酸化鉄皮膜	S45C	四三酸化鉄皮膜
MBFM	MBFNM		無電解ニッケルメッキ		無電解ニッケルメッキ
MBFS	MBFNS	SUS304	—	SUS304	—
MBFA	MBFNA	A5052	白アルマイト	SUS304	—


※ 軸受精度 JIS B1514 0級  
 ◎ ベアリングは接着になります。

6.3 / (1.6 / )

スタンダードタイプ

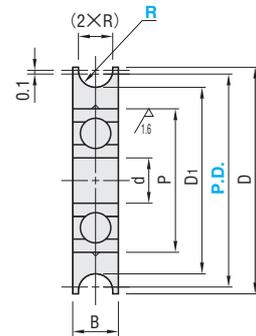


おねじ付タイプ

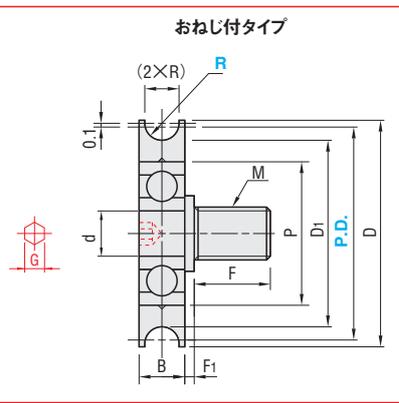

Catalog No.		R	F	d	P	D	D1	B	仕様ベアリング	G	M	F1				
Type	P.D.															
スタンダード	*20	1.1	—	4	13	21	18	5	624ZZ	—	—	—				
	*20	1.6	—	5	16	25	20		625ZZ	—	—					
	*23		—	6	19	30	24		626ZZ	3	—					
	おねじ付き	28	2.1	8	8	19	32	26	6	698ZZ	4	M6	1.0			
		28	2.6							8	6			24	30	23
		48		3.1	10	8	24	50								
		38	4.1							12	12			32	52	42
		60		5.1	20	42	62	52								
		60	80							82	70			82	70	12

\*のついたサイズはスタンダードのみ適用  
 ◎ ベアリングの詳細寸法は [P.643・644](#) をご覧ください。MBFS・MBFNSはステンレスベアリングを使用。

<訂正用>

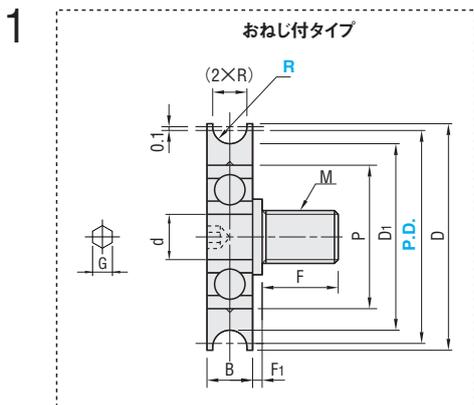

2

F	d	P	D	D1	B	仕様ベアリング	G	M	F1	
—	4	13	21	18	5	624ZZ	—	—	—	
—	5	16	25	20		625ZZ	—	—		
8	6	19	30	24		626ZZ	3	M6		1.0
8	8		32	26	6	698ZZ	4			
	8	6	30	23		626ZZ	3			
10	8	24	50	43	8	698ZZ	4		M8	
			40	32		628ZZ				
			50	42						
12	12	32	52	42	10	6201ZZ	6	M10	1.5	
			62	52						
	20	42	62	50	12	6004ZZ	6	M10	1.5	
				82						70

ご覧ください。MBFS・MBFNSはステンレスベアリングを使用。